


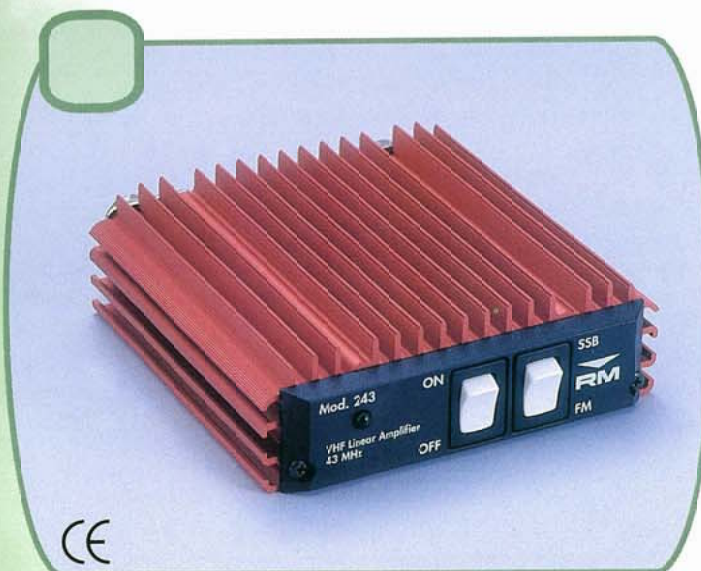

Amplifier KL 243

Frequenza - Frequency	42 - 47 MHz
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy	8 - 11 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 5 W FM
Potenza d'uscita - Output power	2 - 10 W SSB CW 100 W Max FM 200 W Max SSB CW
ROS d'ingresso - Input SWR	1.1 - 1.5
Modo - Mode	FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse	12 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Electronic switch. Inversion polarity protection.


Dimensioni - Size	109x125x35 mm
Peso - Net weight	345 gr.

Amplifier KL 155

Frequenza - Frequency	150 - 170 MHz
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy	6 A
Potenza d'ingresso - Input power	0.5 - 7 W FM 1 - 14 W SSB CW
Potenza d'uscita - Output power	45 W Max FM
ROS d'ingresso - Input SWR	1.1 - 1.5
Modo - Mode	FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse	8 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Electronic switch. Inversion polarity protection.

Dimensioni - Size	109x125x35 mm
Peso - Net weight	325 gr.

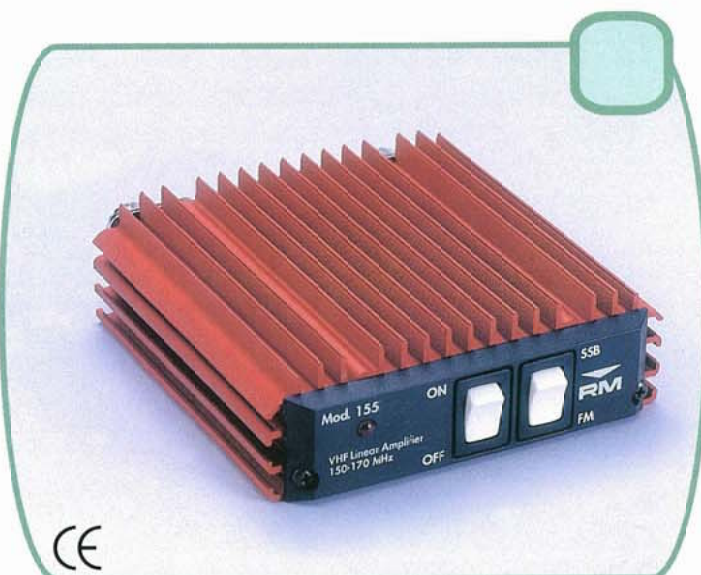

Amplifier KL 145 High

Frequenza - Frequency	150 - 170 MHz
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy	14 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 25 W FM 2 - 50 W SSB CW
Potenza d'uscita - Output power	110 W Max FM
ROS d'ingresso - Input SWR	1.1 - 1.5
Modo - Mode	FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse	2 x 8 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Electronic switch. Inversion polarity protection.

Dimensioni - Size	109x225x35 mm
Peso - Net weight	625 gr.

